Capacitación de Promotores

Segundo semestre 2025

XM 20 años Hechos por Colombia

Despacho Económico

Declaración de oferta y disponibilidad

¿Qué es el Despacho económico?

El despacho económico horario es el proceso mediante el cual el Centro Nacional de Despacho – CND – determina, cada hora, la asignación de energía y reserva secundaria para las plantas de generación del SIN, con el objetivo de atender la demanda horaria y minimizar los costos de generación y propender por la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.

20 años
Hechos por Colombia

Productos

- Programa de generación
- Programa de intercambios internacionales
- Programa de reserva secundaria
- Programa de pruebas DDV
- Consignaciones aprobadas
- Recomendaciones eléctricas

Informe del Despacho

Todos los valores están expresados en [MWh]

Sumamos energía, sumamos pasión

conf	tipo_planta	Nombre	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	Total
1	Termico	TERMOCANDELARIA CC					125																				125
3	Termico	FLORES 4 CC	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	70			2590
0	Termico	TERMONORTE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	1488
0	Termico	PROELECTRICA 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	45	42	42	42	42	1011
0	Termico	PROELECTRICA 1	32	10	0	0	0	0	0	10	17	28	34	42	42	42	42	42	42	42	10	0	0	0	0	0	425
4	Termico	TEBSAB CC		234															234	291							759
2	Termico	TEBSAB CC			210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210									2940
3	Termico	TERMOCANDELARIA CC	176	191	176	176							37	101	176	176	176	176	176	176	230	260					2403
10	Termico	TEBSAB CC																						425	425	425	1275
7	Termico	TEBSAB CC	437																		427	440	425				1729
4	Termico	TERMOCANDELARIA CC																					337	348	347	330	1362
0	Termico	GUAJIRA 1	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	3480
0	Termico	GUAJIRA 2	83	122	104	72	72	86	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	101	130	130	130	129	82	2105
0	Termico	GECELCA 3	90	90	90	90	90	109	134	164	164	164	127	127	90	90	90	90	90	90	70	0	0	0	0	0	2049
0	Hidraulico	MIEL I	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	**243**	177	32	32	32	32	1124
0	Hidraulico	SALVAJINA	60	60	60	60	60	60	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	220	220	220	95	95	60	2410
0	Cadena Hidrica	ALBAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	120	341	219	9	9	9	869
0	Hidraulico	PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	0	0	0	153
0	Hidraulico	AMOYA LA ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	0	0	0	225
0	Hidraulico	SAN FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	0	0	0	270
0	Hidraulico	EL QUIMBO	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	400	400	400	230	100	100	4330
0	Hidraulico	SALTO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	0	0	145
0	Hidraulico	DARIO VALENCIA SAMPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	5	0	0	0	116	150	150	150	150	0	0	741
0	Hidraulico	URRA	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	7488
0	Hidraulico	CUCUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	14	14	14	14	14	0	0	82
0	Hidraulico	CHIVOR	0	0	0	0	0	92	0	0	30	39	100	40	40	40	74	341	411	500	500	500	500	500	314	0	4021
0	Hidraulico	SOGAMOSO	644	469	294	120	120	265	353	178	120	120	120	265	265	410	819	819	819	819	819	819	819	819	800	625	11720
0	Cadena Hidrica	GUATRON	340	340	340	340	340	360	360	249	257	270	412	458	453	494	512	512	512	512	512	512	512	361	361	342	9661
0	Hidraulico	LA TASAJERA	0	0	0	0	125	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	5939
0	Hidraulico	SAN MIGUEL	0	0	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	940
0	Hidraulico	ITUANGO	1179	1179	1179	1179	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	28316
0	Hidraulico	JAGUAS	81	21	63	156	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	3721
0	Hidraulico	GUAVIO	1176	1176	1176	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	29634
0	Hidraulico	PORCE III	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	**490**	550	550	550	550	550	13140
0	Hidraulico	BETANIA	498	498	498	498	498	498	498	498	330	225	180	225	180	225	270	330	450	498	498	498	498	498	498	498	9885
0	Hidraulico	PLAYAS	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	207	**186**	207	207	207	207	207	3774
0	Hidraulico	SAN CARLOS	**868**	930	930	930	930	930	930	**1085**	**1085**	**1067**	**1054**	**1056**	**1051**	**1057**	**1064**	**1085**	**1085**	930	930	930	930	930	**858**	**874**	23519
0	Hidraulico	GUATAPE	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	6720
0	Hidraulico	PORCE II	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	7560
0	Solar	FUNDACION	0	0	0	0	0	0	8	24	57	77	90	91	87	80	72	58	36	21	0	0	0	0	0	0	701
0	Solar	EL PASO	0	0	0	0	0	0	7	23	41	53	59	63	62	59	54	45	30	13	0	0	0	0	0	0	509
0	Solar	GUAYEPO	0	0	0	0	0	0	9	133	215	351	354	351	345	310	198	147	92	29	0	0	0	0	0	0	2534
0	Solar	LATAM SOLAR LA LOMA	0	0	0	0	0	0	8	16	49	96	130	139	144	127	98	75	40	18	0	0	0	0	0	0	940
0	Solar	PARQUE SOLAR TEPUY	0	0	0	0	0	0	8	23	38	47	53	57	60	60	60	60	56	32	0	0	0	0	0	0	554
0	Termico	TERMOYOPAL G3	50	50	50	50	50	50	50	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50	50	50	50	50	50	50	1160
0	Termico	TERMOYOPAL 2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	528
0	Hidraulico	ESCUELA DE MINAS	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1320
0	Hidraulico	CARLOS LLERAS	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1872
0	Solar	CARACOLI I	0	0	0	0	0	0	3	12	22	28	32	32	31	27	22	17	11	3	0	0	0	0	0	0	240
0	Solar	PARQUE SOLAR LA UNION	0	0	0	0	0	0	10	27	49	68	79	86	89	81	75	73	50	16	0	0	0	0	0	0	703
0	Solar	PORTON DEL SOL	0	0	0	0	0	0	6	26	50	69	81	86	86	84	78	64	39	13	1	0	0	0	0	0	683
0	Solar	LA MATA	0	0	0	0	0	0	0	30	49	56	57	67	64	58	53	37	27	11	0	0	0	0	0	0	509
0	Solar	SUNNORTE	0	0	0	0	0	0	2	8	16	22	26	26	23	19	15	10	6	2	0	0	0	0	0	0	175

20 años
Hechos por Colombia

Aplicativos para la Oferta – URL de interés

20 años
Hechos por Colombia

Página de XM categoría Soluciones:

Generación

BD Protecciones StationWare	CargAGPE	CGM - Consulta de Medidas
Cogeneradores	CROM	DGP - Demanda Generación Pérdidas
FTPS Información Comercial	GAO	Gestión de Contratos
1 Medio Alterno RIO	Neptuno	Publicon
Registro de Fronteras	RIO 2	SIO

Conceptos de oferta

Material de Apoyo

- Grabación de la capacitación
- Guía interactiva despacho
  - **Oferta Nacional**
  - **Oferta DDV**

URL:https://rio.xm.com.co/

De acuerdo con el Artículo 2 de la Resolución CREG 101 028 de 2022, le recordamos que la disponibilidad de las unidades de generación debe declararse diariamente ante el CND antes de las 08:00 horas.

Proceso de Despacho Económico

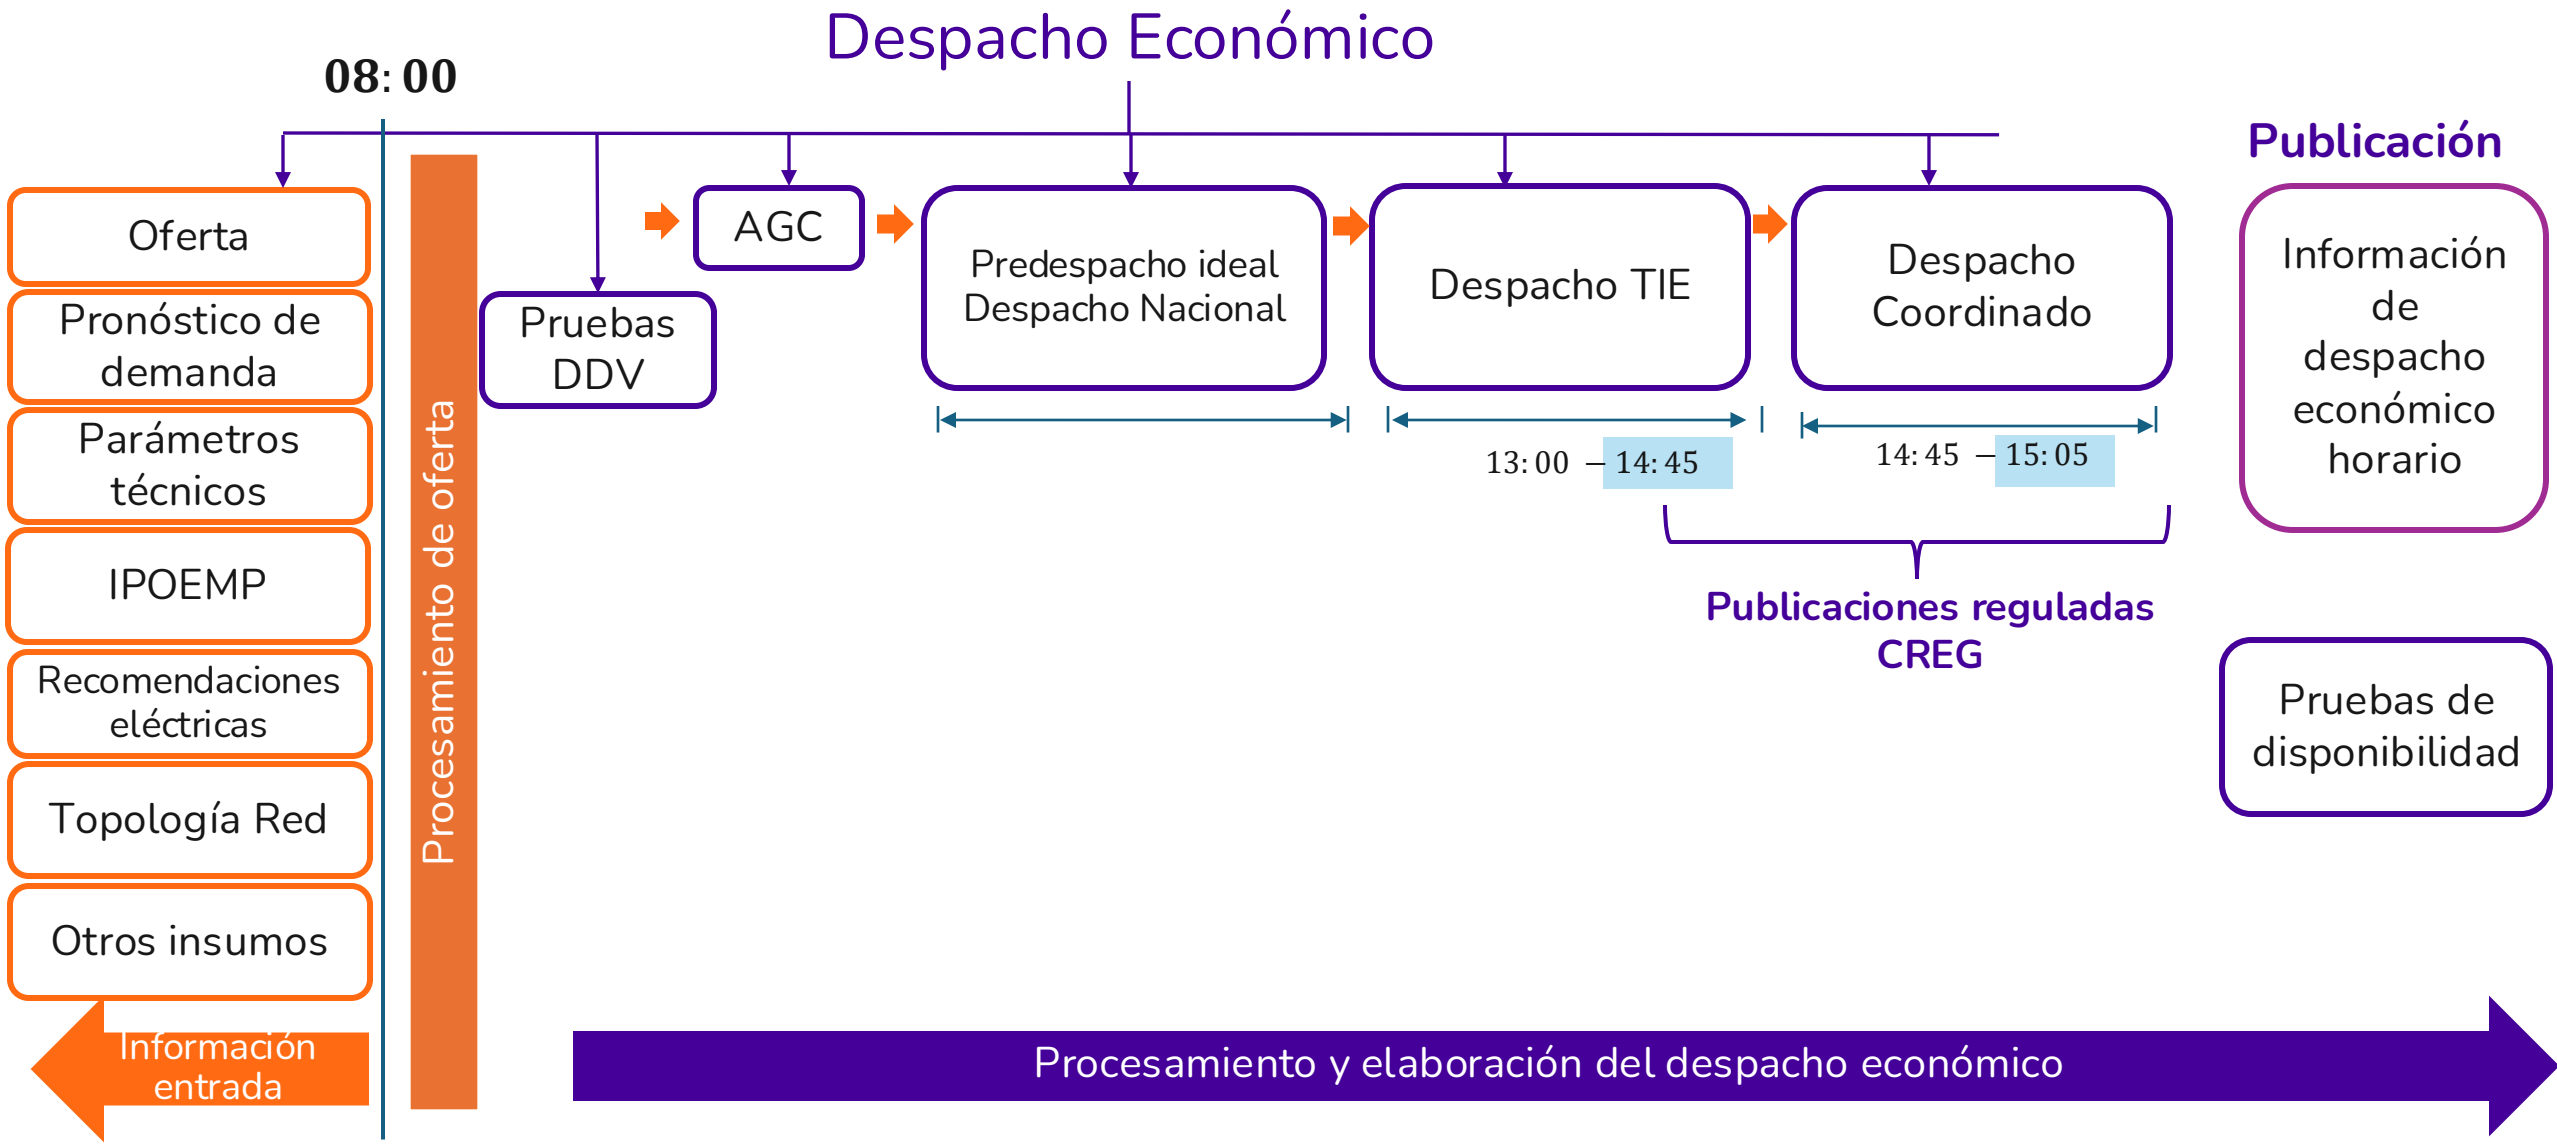

Conceptos de Oferta

- Oferta de precio
- Precio arranque y parada
- Declaración de disponibilidad
- Combustible y configuraciones térmicas
- Número de inversores disponibles
- Disponibilidad para AGC
- Declaración de Pruebas de generación
- Mínimos obligatorios
- ZNO (Zona no Operativa)
- Desconexión DDV

CND

Agentes Generadores
- Ofertas de generación
- Ofertas DDV

Agentes TIE
- Ofertas TIE
- Programa de importación

Agentes Comercializadores
- Ofertas RD

Agente Internacional
- Requerimiento de energía internacional

RIO

Oferta de pruebas

Resolución CREG 044 de 2020, Acuerdo CNO 1672

Artículo 2, numeral l

Las plantas o unidades en operación comercial deberán informar al CND, a más tardar a las 8:00 horas del martes de la semana s, mediante el formato que este disponga para tal fin, la programación de las pruebas que pretendan realizar durante la semana s+1 que inicia el lunes y culmina el domingo, con el fin de que sean, consideradas dentro de los análisis de la coordinación de mantenimientos que realiza el CND. Solamente se podrán programar pruebas por fuera de los periodos y días coordinados en la programación semanal de mantenimientos, cuando se requieran para recuperar disponibilidad posterior a una falla. Estas pruebas deben ser reportadas en la oferta diaria de generación al despacho económico.

Programadas

- Número de prueba CNO 1672
- Cuenta con aprobación desde el programa semanal de mantenimientos (SIO)
- Ofertada exactamente en la misma fecha, periodos y código de prueba

Recuperar disponibilidad

Pruebas orientadas a recuperar disponibilidad después de una falla y se oferta con el código 90. Estas pruebas son autorizadas a desviarse.

Otros códigos pruebas

98	Pruebas de disponibilidad por incumplimiento DDV
99	Prueba No Autorizada
100	Pruebas Iniciales

https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Ingreso%20de%20pruebas%20de%20generaci%C3%B3n%20orientadas%20a%20recuperar%20disponibilidad.pdf

Conceptos de oferta

Sumamos energía, sumamos pasión

1 3

Resolución CREG 101 028 del 2022

Recurso/Unidad	Conceptos	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
EL PASO	P	100000																							
EL PASO 1	INVD	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
EL PASO 1	D	0	0	0	0	0	0	7	39	55	62	65	62	63	56	47	35	13	7	0	0	0	0	0	0
EL PASO 1	PRU																								

Resolución **CREG 121 de 1998 – CREG 044 de 2020**, Acuerdo **CNO 1672**

2

Código de la Prueba	Descripción de la Prueba
1	Vibración y Balanceo
2	Cargabilidad
3	Emisiones
4	Rechazo de Carga
5	AGC y/o prueba de canal de comunicación con CND
6	Ajuste y/o Verificación del control de Potencia Activa/Frecuencia, Respuesta rápida de frecuencia
7	Estatismo y Banda Muerta
8	Sistemas Estabilizadores de Potencia –PSS-
9	Después de un Mantenimiento Mayor u Overhaul
10	Después de Repotenciación de Unidades
11	Pruebas con combustibles y/o mezclas
12	Ajuste y verificación del Control de Potencia Reactiva o Tensión
13	Suministro, Transporte y distribución de gas

Código de la Prueba	Descripción de la Prueba
14	Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas
15	Modernización, o Cambios de Equipos de Control y Protecciones.
16	Factor de Conversión
17	Arranque Autónomo o Black Start
18	Protecciones asociadas al Sistema de Transmisión Nacional y esquemas especiales o suplementarios.
19	Pruebas Especiales
20	Pruebas Excepcionales
21	Verificación de Curva Capacidad
22	Verificación de rampa de entrada o salida
98	Pruebas de disponibilidad por incumplimiento DDV
99	Prueba No Autorizada
100	Pruebas Iniciales

SIO

Consideraciones de la oferta

Procesamiento de ofertas

- Recuperación de última oferta válida
- Validación del precio de oferta
- Desempate de ofertas

Publicación de ofertas

Resolución CREG 138 del 2010:
Las Ofertas de Precio presentadas al CND por las empresas generadoras serán confidenciales hasta su publicación, la cual se podrá hacer pública a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que fueron presentadas.

Importancia de los datos de oferta

Contar con una información ajustada a la operación nos permiten realizar una adecuada planeación, con menos desviaciones y poder realizar una operación confiable, segura y económica. ¡Contamos con todo su apoyo!

Sumamos energía, sumamos pasión

Publicación del despacho económico

20 años
Hechos por Colombia

DESPACHO TIE

14:45 horas

Hora máxima de publicación del despacho con transacciones TIE según resolución **CREG 096 de 2008**

DESPACHO COORDINADO

15:05 horas

Hora máxima de publicación cuando se tienen solicitudes de exportación internacional fuera del esquema TIE según resolución **CREG 155 de 2008**

Informe del Despacho

Todos los valores están expresados en [MWh]

Sumamos energía, sumamos pasión

conf	tipo_planta	Nombre	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	Total
1	Termico	TERMOCANDELARIA CC					125																				125
3	Termico	FLORES 4 CC	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	70			2590
0	Termico	TERMONORTE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	1488
0	Termico	PROELECTRICA 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	45	42	42	42	42	1011
0	Termico	PROELECTRICA 1	32	10	0	0	0	0	0	10	17	28	34	42	42	42	42	42	42	32	10	0	0	0	0	0	425
4	Termico	TEBSAB CC		234															234	291							759
2	Termico	TEBSAB CC			210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210									2940
3	Termico	TERMOCANDELARIA CC	176	191	176	176							37	101	176	176	176	176	176	176	230	260					2403
10	Termico	TEBSAB CC																						425	425	425	1275
7	Termico	TEBSAB CC	437																		427	440	425				1729
4	Termico	TERMOCANDELARIA CC																					337	348	347	330	1362
0	Termico	GUAJIRA 1	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	3480
0	Termico	GUAJIRA 2	83	122	104	72	72	86	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	101	130	130	130	129	82	2105
0	Termico	GECELCA 3	90	90	90	90	90	109	134	164	164	164	127	127	90	90	90	90	90	90	70	0	0	0	0	0	2049
0	Hidraulico	MIEL I	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	**243**	177	32	32	32	32	1124
0	Hidraulico	SALVAJINA	60	60	60	60	60	60	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	220	220	220	95	95	60	2410
0	Cadena Hidrica	ALBAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	120	341	219	9	9	9	869
0	Hidraulico	PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	0	0	0	153
0	Hidraulico	AMOYA LA ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	0	0	0	225
0	Hidraulico	SAN FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	0	0	0	270
0	Hidraulico	EL QUIMBO	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	400	400	400	230	100	100	4330
0	Hidraulico	SALTO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	0	0	145
0	Hidraulico	DARIO VALENCIA SAMPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	5	0	0	0	116	150	150	150	150	0	0	741
0	Hidraulico	URRA	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	7488
0	Hidraulico	CUCUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	14	14	14	14	14	0	0	82
0	Hidraulico	CHIVOR	0	0	0	0	0	92	0	0	30	39	100	40	40	40	74	341	411	500	500	500	500	500	314	0	4021
0	Hidraulico	SOGAMOSO	644	469	294	120	120	265	353	178	120	120	120	265	265	410	819	819	819	819	819	819	819	819	800	625	11720
0	Cadena Hidrica	GUATRON	340	340	340	340	340	360	360	249	257	270	412	458	453	494	512	512	512	512	512	512	512	361	361	342	9661
0	Hidraulico	LA TASAJERA	0	0	0	0	125	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	5939
0	Hidraulico	SAN MIGUEL	0	0	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	940
0	Hidraulico	ITUANGO	1179	1179	1179	1179	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	28316
0	Hidraulico	JAGUAS	81	21	63	156	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	3721
0	Hidraulico	GUAVIO	1116	1176	1176	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	29634
0	Hidraulico	PORCE III	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	**490**	550	550	550	550	550	13140
0	Hidraulico	BETANIA	498	498	498	498	498	498	498	498	330	225	180	225	180	225	270	330	450	498	498	498	498	498	498	498	9885
0	Hidraulico	PLAYAS	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	207	**186**	207	207	207	207	207	3774
0	Hidraulico	SAN CARLOS	**868**	930	930	930	930	930	930	1085	1085	**1067**	**1054**	**1056**	**1051**	**1057**	**1064**	1085	1085	930	930	930	930	930	**858**	**874**	23519
0	Hidraulico	GUATAPE	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	6720
0	Hidraulico	PORCE II	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	7560
0	Solar	FUNDACION	0	0	0	0	0	0	8	24	57	77	90	91	87	80	72	58	36	21	0	0	0	0	0	0	701
0	Solar	EL PASO	0	0	0	0	0	0	7	23	41	53	59	63	62	59	54	45	30	13	0	0	0	0	0	0	509
0	Solar	GUAYEPO	0	0	0	0	0	0	9	133	215	351	354	351	345	310	198	147	92	29	0	0	0	0	0	0	2534
0	Solar	LATAM SOLAR LA LOMA	0	0	0	0	0	0	8	16	49	96	130	139	144	127	98	75	40	18	0	0	0	0	0	0	940
0	Solar	PARQUE SOLAR TEPUY	0	0	0	0	0	0	8	23	38	47	53	57	60	60	60	60	56	32	0	0	0	0	0	0	554
0	Termico	TERMOYOPAL G3	50	50	50	50	50	50	50	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50	50	50	50	50	50	50	1160
0	Termico	TERMOYOPAL 2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	528
0	Hidraulico	ESCUELA DE MINAS	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1320
0	Hidraulico	CARLOS LLERAS	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1872
0	Solar	CARACOLI I	0	0	0	0	0	0	3	12	22	28	32	32	31	27	22	17	11	3	0	0	0	0	0	0	240
0	Solar	PARQUE SOLAR LA UNION	0	0	0	0	0	0	10	27	49	68	79	86	89	81	75	73	50	16	0	0	0	0	0	0	703
0	Solar	PORTON DEL SOL	0	0	0	0	0	0	6	26	50	69	81	86	86	84	78	64	39	13	1	0	0	0	0	0	683
0	Solar	LA MATA	0	0	0	0	0	0	0	30	49	56	57	67	64	58	53	37	27	11	0	0	0	0	0	0	509
0	Solar	SUNNORTE	0	0	0	0	0	0	2	8	16	22	26	26	23	19	15	10	6	2	0	0	0	0	0	0	175

Código de colores

- Generación máxima
- Generación programada por debajo del máximo
- Generación mínima
- Generación programada por encima del mínimo
- Mínimo obligatorio
- Rampas y generaciones inferiores al mínimo técnico
- Demanda no atendida
- Pruebas de disponibilidad
- Pruebas de generación
- Recursos con ENFICC
- Costo marginal

Resultados del despacho – página web XM

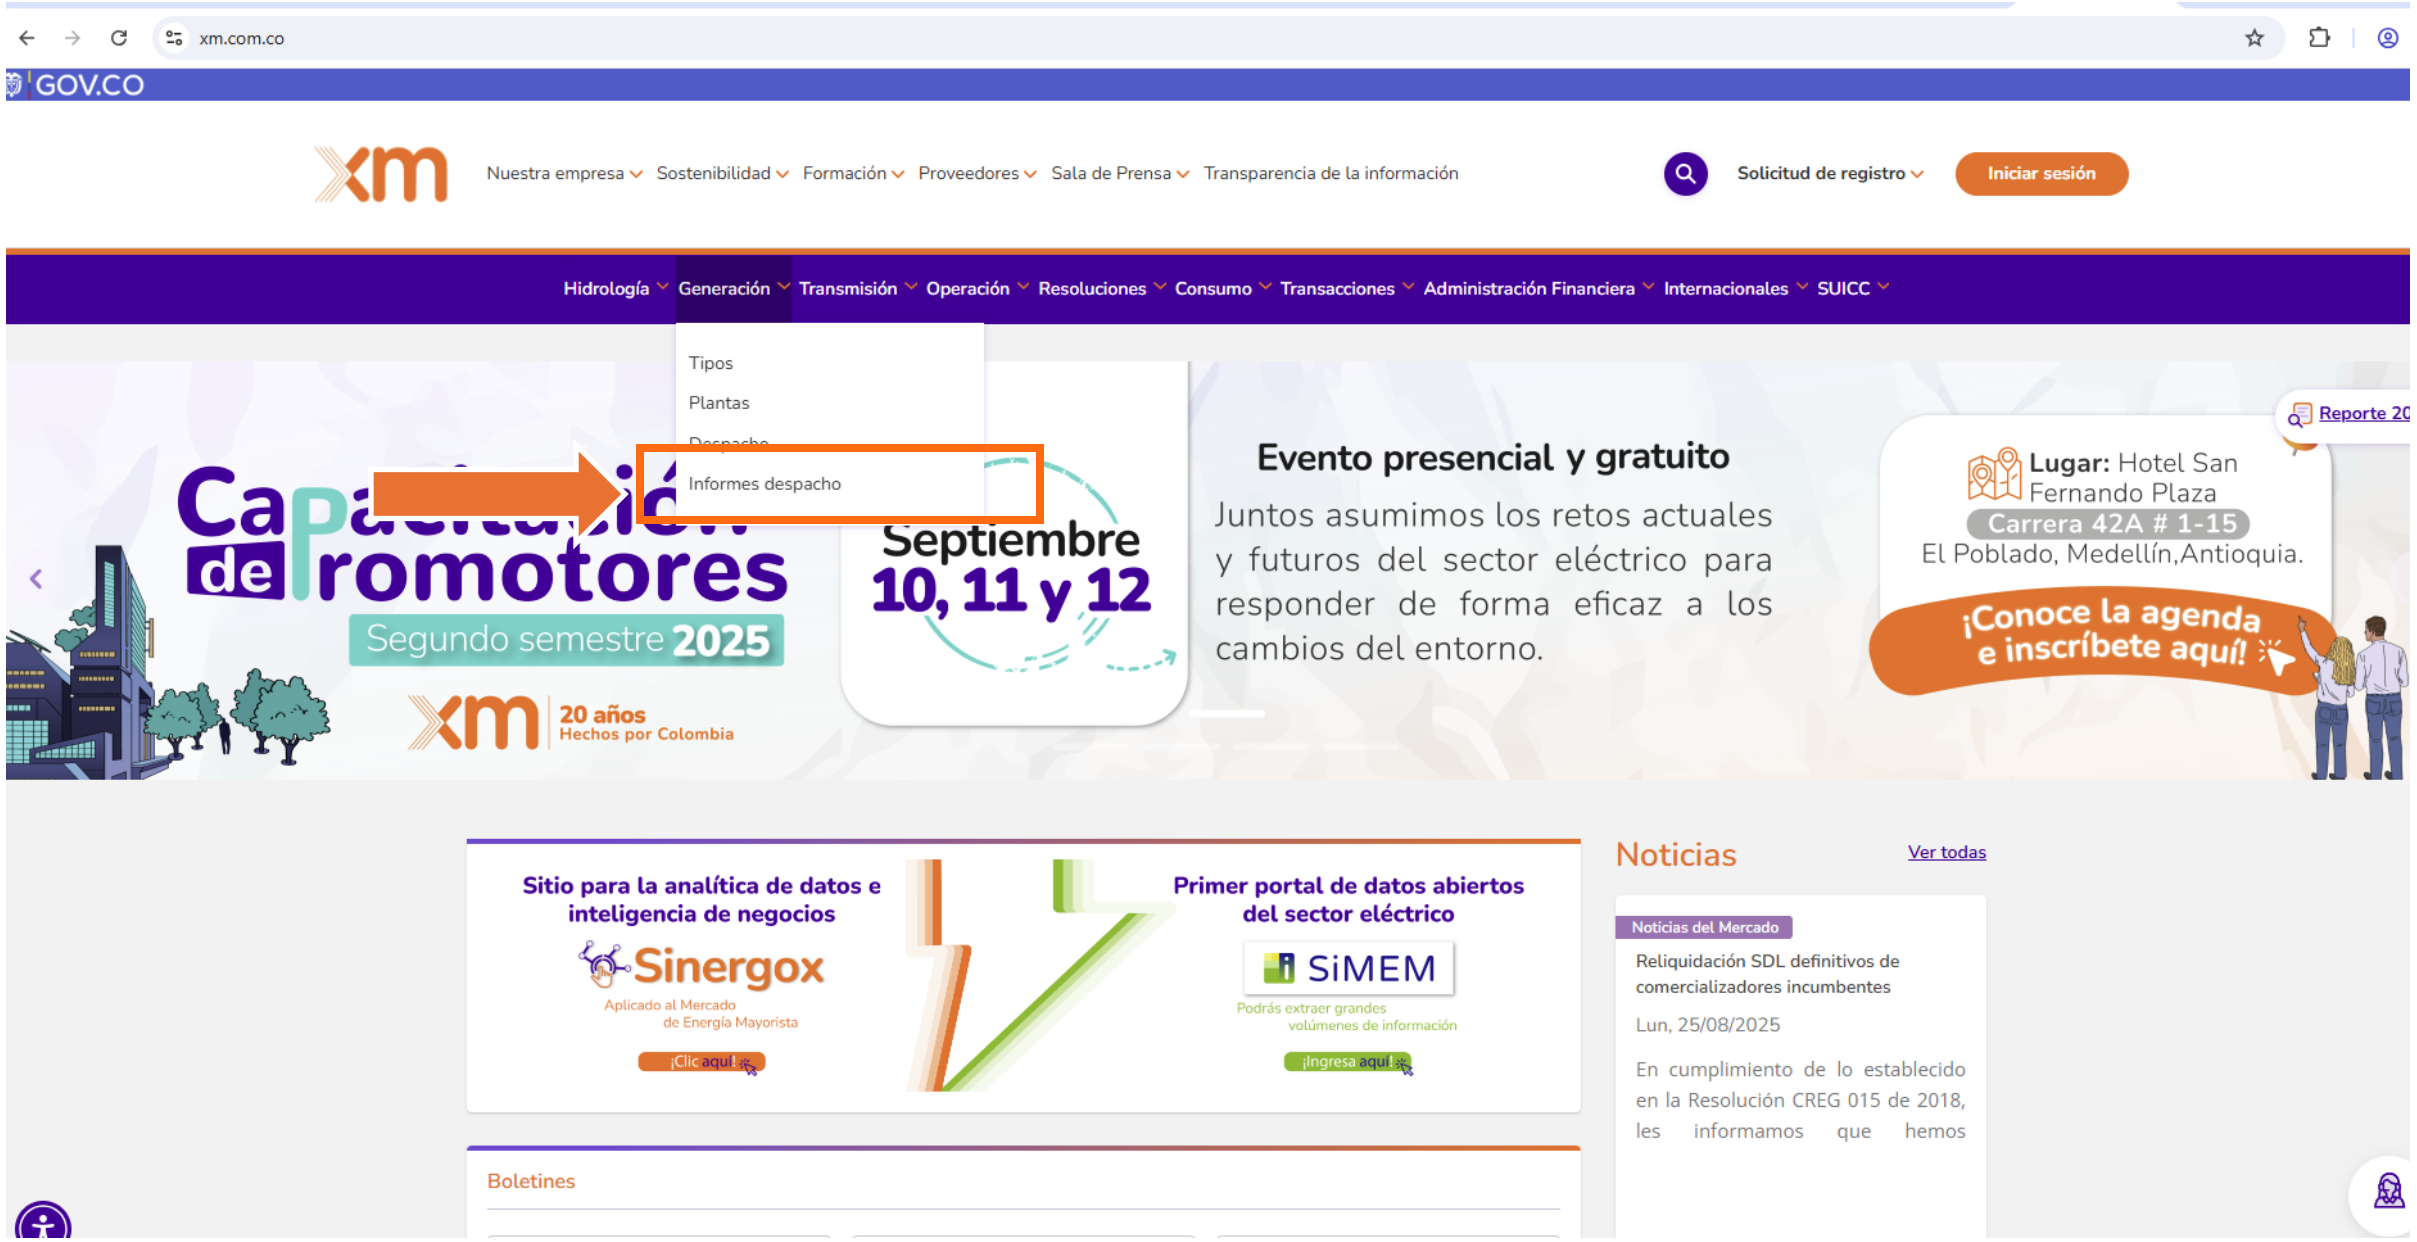

Resultados del despacho – página web XM

20 años
Hechos por Colombia

Nuestra empresa | Sostenibilidad | Formación | Proveedores | Sala de Prensa | Transparencia de la información | Solicitud de registro | Iniciar sesión

Hidrología | Generación | Transmisión | Operación | Resoluciones | Consumo | Transacciones | Administración Financiera | Internacionales | SUICC

Inicio > Generación > Informes Despacho

Generación

- Tipos
- Plantas
- Despacho
- Informes despacho

Informes despacho

Oferta inicial	Desempate precio de oferta	Demanda desconectable voluntaria
Energía vendida y embalsada	Respuesta de demanda	Pronóstico oficial de demanda (definitivo)
Predespacho ideal	Despacho nacional	Precios TIE
Despacho programado	Modelo	Estándar de información de SIMPLEX
Variación nombre de plantas - Simplex Operativo	Instructivos y manuales para el ingreso de oferta	Informe del despacho
Cambios en los nombres de plantas_unidades de generación en archivos publicados por despacho y redespacho		

Capacitación de Promotores

Segundo semestre **2025**

Gracias

xm 20 años
Hechos por Colombia